


**SCANNER Y SENSORES REACONDICIONADOS
GARANTÍA DE SISTEMA NUEVO**

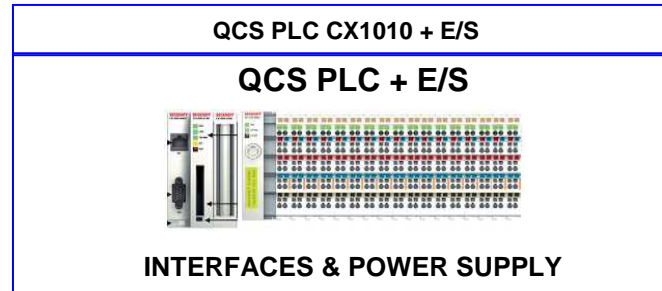

Aire a presión libre de agua y aceite: 4-5 bares, con tubo de DN 10mm.

Señales de Medida

Señales de Movimientos

Alimentación

ETHERNET TCP/IP (max. 100m)

Tierra

3x1,5mm

Velocidad de Pope Input: 4-20mA ó 0-10Vdc

Velocidad Tela Input: 4-20mA ó 0-10Vdc

Consistencia Caja Nivel Input: 4-20mA

Presión Vapor Input: 4-20mA Output: 4-20mA

% Pos. Valv. Gramaje Input: 4-20mA ó 0-10Vdc Output: Contactos relé libre potencial

Presión HeadBox Input: 4-20mA Output: 4-20mA

Nivel HeadBox Input: 4-20mA Output: 4-20mA

Contacto Cambio de Bobina

220 VAC
3x1,5mm 4A,
+ tierra

Fast Internet Connection

Suministro CLIENTE

Suministro TONIOLO