

Machinery and Plants for
Paper Industry
Water Treatment Systems



Pulper de densidad media PMD


Pulper de densidad media PMD

Las trituradoras de densidad media **ST Machine**, con una consistencia operativa del 5 al 8%, son eficientes para el desfibramiento de la pulpa virgen y el papel de desperdicio.

La transmisión se puede realizar mediante correas en "V" o caja de engranajes, dependiendo de la potencia instalada.

Los impulsores de diferentes diámetros están diseñados para consumos de energía más bajos (en comparación con los tipos tradicionales).

La forma de el tanque está diseñada para lograr mejores resultados de pulpeado en menor tiempo.

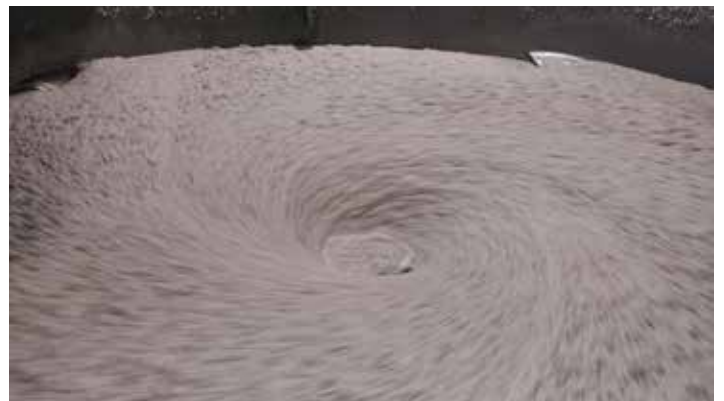

Modelo	PMD06	PMD08	PMD10	PMD12	PMD15	PMD20	PMD25	PMD30	PMD35	PMD40	PMD50	PMD60	PMD70
Volumen neto [m ³]	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70
Producción [T/D]	20	30	50	60	80	100	120	140	170	190	220	240	270
Max. potencia instalada [kW]	55	90	110	132	160	250	315	355	355	400	500	500	600