

Machinery and Plants for  
**Paper Industry**  
**Water Treatment Systems**




**Refinador de disco DDR**

# Refinador de disco DDR

El refinador de doble disco **ST Machine** puede funcionar como Monoflow o Duoflow y puede instalarse tanto en papel reciclado como en aplicaciones de pulpa virgen.

Con el dimensionamiento correcto de los discos, **ST Machine** puede otorgar el °SR solicitado por cualquier cliente para obtener las características mecánicas requeridas permitiendo, al mismo tiempo, una muy buena formación de papel.

La máquina tiene una estructura simple y fuerte y está equipada con un dispositivo especial para un cambio fácil de los discos. La separación del disco se obtiene mediante un motorreductor especial con 2 disposiciones de velocidad. **ST Machine** puede suministrar también el panel de control para monitorear la potencia constante utilizada del refinador.

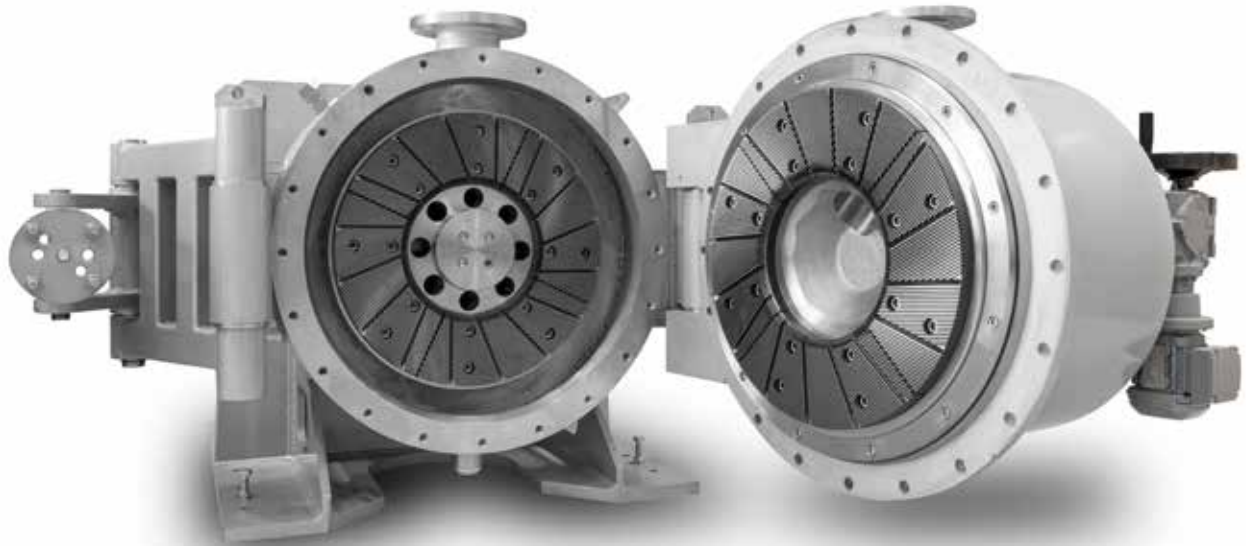

Modelo	DDR18	DDR20	DDR24	DDR26	DDR30	DDR32	DDR34
Diámetro del disco [mm - inch]	460 - 18"	510 - 20"	610 - 24"	660 - 26"	760 - 30"	810 - 32"	865 - 34"
Consistencia de trabajo [%]	4 ÷ 6						
Max. potencia instalada [kW]	250	250	450	450	800	800	800